

## ARStudio 开机 logo 设置

### ➤ 使用范围

机器人控制器是 QC410 控制器。

### ➤ 开机 logo 说明


1. 开机 LOGO 图片名称 “LOGO.PNG” ,分辨率为 400\*300
2. 机器人开机时,开机 LOGO 会在 ARStudio 软件或 RPB07 示教器上显示 10 秒, 用户可以自定义开机 LOGO 图片

### ➤ 开机 LOGO 设置前准备

1. 电脑一台, 用于制作开机 LOGO;
2. 网线一条, 用来拷贝开机 LOGO 文件到 RPB07 设备。(仅用 RPB07 示教器时使用)

### ➤ 开机 LOGO 设置步骤

- a) 用电脑自带的画图软件, 打开想要设置为开机 LOGO 的图片;
- b) 将图片的像素改为: 水平 400, 垂直 300, 再将文件另存为 “LOGO.png” , 如下图所示:

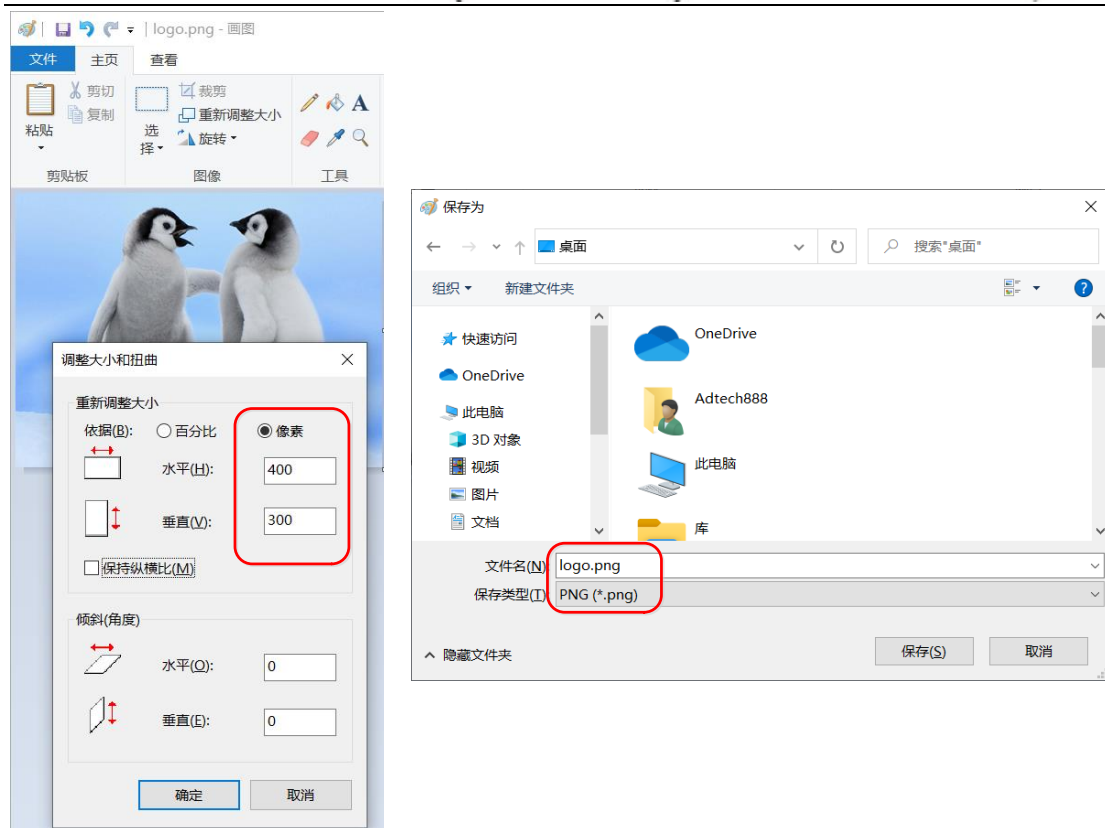


c) 将制作好的 LOGO.png 图片拷贝到电脑个人用户下的 Adtech 目录下:

计算机 > 本地磁盘 (C:) > 用户 > admin > Adtech >

Win7 系统

此电脑 > Windows (C:) > 用户 > Adtech888 > Adtech

Win10 系统

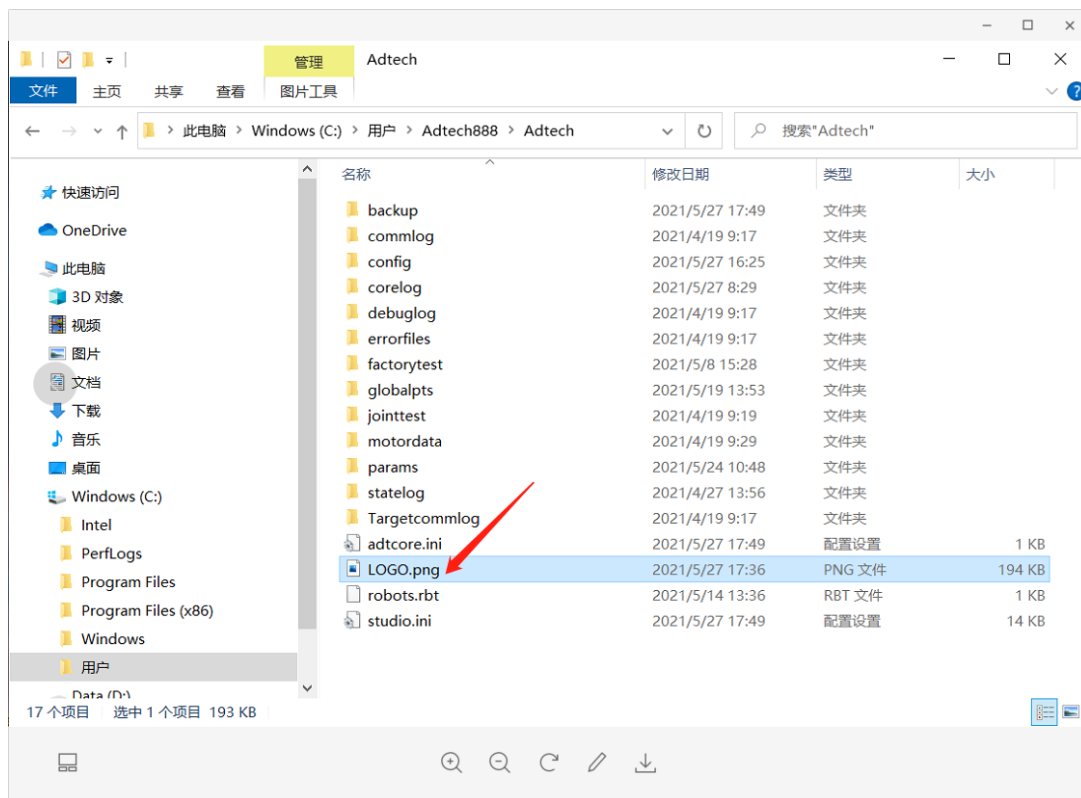

d) 重新打开 ARStudio 上位机软件即可成功替换开机 logo.